

MERCABLE**SERVICIO MOVIL**

Uso industrial



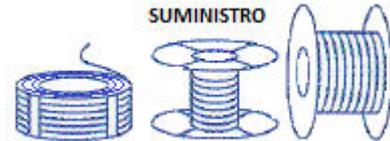
Servicio movil



Resistente a los impactos



Respetuoso con el medio ambiente

**Aplicación:**

Estos cables están diseñados especialmente para su uso en cadenas portables, suministro de energía, equipos de tratamiento automatizado, robotica, maquinaria de procesamiento y fabricación.

Construcción:

Conductor: Cobre extra fino según DIN VDE 0295 cl. 6 y IEC 60228 cl. 6;

Aislamiento del conductor: PVC especial.

Conductores: Cableados con hilos textiles

Asiento: PVC especial

Cinta: Textil sobre los conductores.

Pantalla 1: Hilos en espiral a derecha de cobre estañado muy finos.

Cinta: Textil sobre los conductores.

Pantalla 2: Hilos en espiral a izquierda de cobre estañado muy finos.

Cinta: Textil sobre los conductores.

Cubierta: PVC / PUR

Color: Negro o gris.

Rango de temperatura: flexión -15 ° C a +80 ° C

Voltaje nominal: 600/1000 V.

Tensión de prueba: 3.000 V

Radio de curvatura mínimo: aprox. 5 \varnothing del cable

Resistencia de acoplamiento: max. 250 Ohm / km

Propiedades: Auto extingüible, método de ensayo B según VDE 0472 parte 804 y IEC 60332-1

Nº Hilos x sección	D. Exterior	Nº Hilos x sección	D. Exterior
2 X 1	7,8	2 X 1,5	8,9
3 X 1	8,7	3 X 1,5	10,6
4 X 1	9,4	4 X 1,5	11,2
6 X 1	11,4	6 X 1,5	12,4
10 X 1	15,2	10 X 1,5	13,4
12 X 1	16,2	12 X 1,5	15,6
16 X 1	18,6	16 X 1,5	17,3
2 X 2,5	10,8		
3 X 2,5	11,7		
4 X 2,5	13,2		

Otras medidas bajo demanda.